
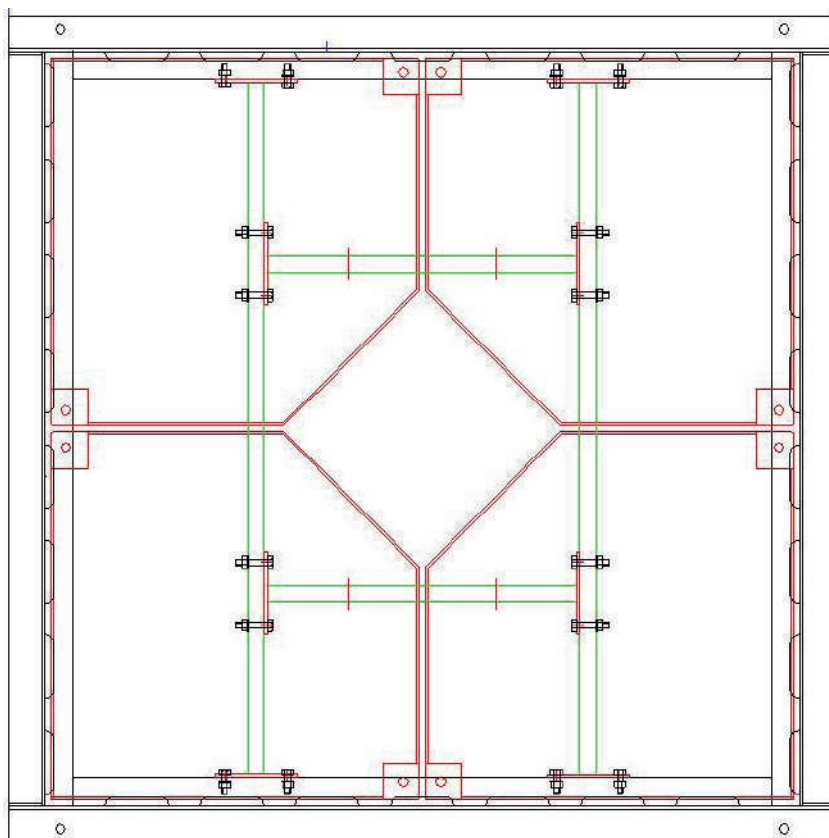


Indholdsliste til Jesmig Træhulsrist





 16 stk M10x30 mm


 8 stk M10x50 mm

 2 stk. Indervang kort

 2 stk. Indervang lang

 2 stk. Bjælker til yderramme kort

 2 stk. Bjælker til yderrammen lang

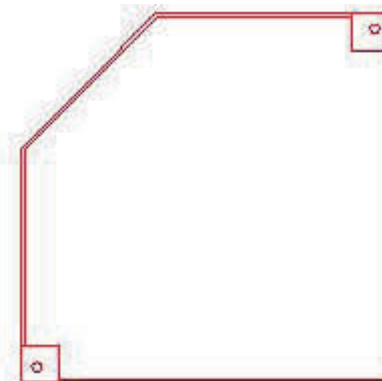

4 stk. Dæksel

Montagemanuel til Jesmig Træhulsrist

1. Yderrammen samles ved at bjælkerne skrues sammen med 8 stk. M10x30mm bolte
Der kontrolleres at rammen er i vinkel
2. Støtteankre (Groundplug) skrues ned i hvert hjørne af rammen til den eksakte højde
Groundplug størrelse og dimension skal beregnes ud fra belastningen og jordens bæreevne
3. Omkringliggende grus/jord stemples og fliserne omkring træhulsristen lægges
4. Træet plantes
5. Indervangerne monteres – og skrues sammen
6. Opbindingskroge påsættes og træet fastgøres
7. Dæksellågene placeres og belægning monteres i dem

