


Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL


Type 6




Type 6-80

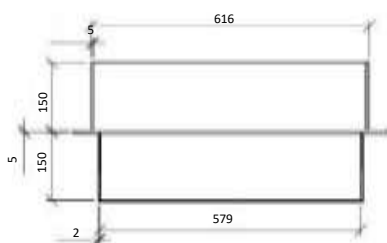


Type 6-80



Type 6-80

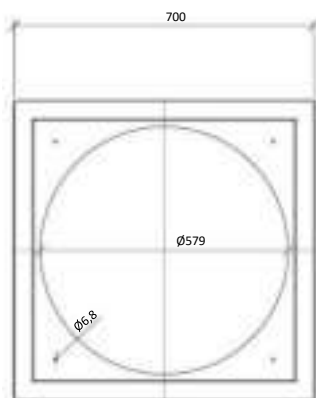

Type 6-80



Type 6-80

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Materiale: | EN-klasse | Vægt i Kg: |
|-----------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 227099700 | 1816158 | Ø 600 | Galvaniseret Smedejern | D 400 | 65 |

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 638651



Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL

Type 6



Type 6-80

T6-80

| | |
|---------------------|----------------|
| Brøndstørrelse: | ø600 mm |
| Ydre karm mål Y: | 700 x 700 mm |
| Ydre dæksel mål M: | 616 x 616 mm |
| Lysåbning L: | ø570 mm |
| Belægnings højde F: | 80 mm |
| Karm højde H: | 160 mm |
| Skørt højde: | 150 mm |
| Samlet højde: | 310 mm |
| Max belastning: | D 400 / 40 ton |
| Brønddæksel vægt: | 60 kg |

Bestillingsnummer:

227099700

(DB varenr.: 1816158)

(EAN nr.: 5712384997009)

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Materiale: | EN-klasse | Vægt i Kg: |
|-----------|---------|-------------|------------------------|-----------|------------|
| 227099700 | 1816158 | Ø 600 | Galvaniseret Smedejern | D 400 | 65 |

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 638651

