

JESMIG DÆKSEL til græsplænen



T1-70G og T2-70G

| Tekniske data | T1-70G | T2-70G |
|----------------------|----------------|----------------|
| Brøndstørrelse | Ø315/Ø425mm | Ø600 mm |
| Ydre karm mål Y | 527 x 475 mm | 660 x 660 mm |
| Ydre dæksel mål M | 400 x 400 mm | 560 x 560 mm |
| Lysåbning L | 367 x 367 mm | 500 x 500 mm |
| Belægningshøjde | 60-75 mm | 60-75 mm |
| Karm højde H | 79 mm | 79 mm |
| Max belastning | A 15 / 1.5 ton | A 15 / 1.5 ton |
| Brønddæksel vægt u/b | 14 kg. | 23 kg. |

| Varenr. | DB nr. | Beskrivelse | Materiale: | EN-klasse | Brutto Vægt Kg: |
|-----------|---------|-------------|------------------------|-----------|-----------------|
| 227099133 | 2108482 | Ø315/Ø425 | Galvaniseret Smedejern | A 15 | 14 |
| 227099233 | 2108484 | Ø 600 | Galvaniseret Smedejern | A 15 | 23 |

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-1/2









2024-03

JESMIG DÆKSEL til græsplænen



T1-70G og T2-70G

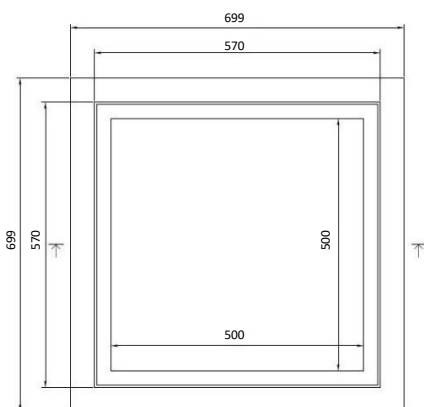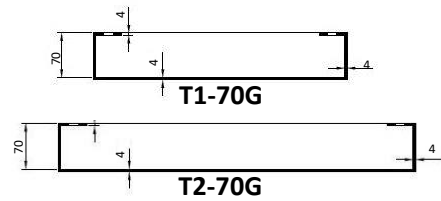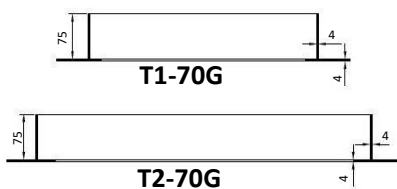

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-2



2020-06-01